

Barrettes enfilables



www.dfelectric.fr

- Barrettes enfilable pour connecter et déconnecter des circuits avec des câbles en cuivre.
- Réalisées en polyamide 6, V2 suivant UL94.
- Plots en laiton nickelé et vis en acier zingué. Tenue au fil incandescent à 960°.

Normes	Directives
• EN 60695-2-11	CE RoHS

Barrettes enfilables



Référence	Pôle	Couleur	Section [mm ²]		I (A)	U (V)	Cond.
			Rigide	Souple			
1804 E-N-C	12	Blanc	1 / 2,5 mm ²	1 / 2,5 mm ²	6	450	75
1006 E-N-C	12	Blanc	2,5 / 6 mm ²	2,5 / 4 mm ²	10	450	75
1010 E-N-C	12	Blanc	4 / 10 mm ²	4 / 6 mm ²	16	450	75

Dimensions

Type	A	B	C	E	F	G	H	I
2,5 mm ²	94	8	15,5	2,75	16	-	2,85	3
6 mm ²	119,4	10,25	16,4	3,2	20,5	8	3,4	3,2
10 mm ²	143	12,3	19	3,5	23,5	8,5	4,4	4,1



Nous consulter !

- Découpage et marquage sur demande.

Connecteurs Série 3500


- Connecteurs pour câbles en cuivre.
- Raccordement sans vis pour câbles rigides.
- Corps en polycarbonate transparent. V0 suivant (UL94)
- Plots en acier inoxydable.

Homologation	Directives
FI UL16	CE RoHS

Connecteurs Série 3500



Référence	Pôle	Couleur	Section [mm ²]	I (A)	U (V)	Cond.
			Rigide			
3502m	2	Rouge	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3503m	3	Orange	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3504m	4	Jaune	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3505m	5	Gris	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3508m	8	Noir	2,5 / 1 mm ²	24	450	50



Connecteurs Série 500



www.dfelectric.fr

- Connecteurs pour câbles en cuivre.
- Réalisées en polycarbonate transparent V2 suivant UL94.
- Plots en laiton et vis en acier zingué.
- Tenue au fil incandescent 960°.
- Découpage sans outil.

Directives
CE RoHS



Connecteurs Série 500 en barrettes de 10 pôles

Référence	Pôle	Couleur	Section [mm ²]		I (A)	U (V)	Cond.
			Rigide	Souple			
502	10	Transparent	1,5 / 2,5 mm ²	1,5 / 2,5 mm ²	24	450	10/600
504	10	Transparent	1,5 / 4 mm ²	1,5 / 4 mm ²	32	450	10/600
506	10	Transparent	2,5 / 6 mm ²	2,5 / 6 mm ²	41	500	10/600
510	10	Transparent	4 / 10 mm ²	4 / 6 mm ²	57	500	5/200
516	10	Transparent	6 / 16 mm ²	4 / 10 mm ²	76	500	5/150



Connecteurs Série 500 en 1 pôle

Référence	Pôle	Couleur	Section [mm ²]		I (A)	U (V)	Cond.
			Rigide	Souple			
525	1	Transparent	10 / 25 mm ²	6 / 16 mm ²	101	500	5/500
535	1	Transparent	16 / 35 mm ²	10 / 25 mm ²	125	500	5/500



Connecteurs Série 3500


- Connecteurs pour câbles en cuivre.
- Raccordement sans vis pour câbles rigides.
- Corps en polycarbonate transparent. V0 suivant (UL94)
- Plots en acier inoxydable.

Homologation	Directives
FI UL16	CE RoHS


Connecteurs Série 3500



Référence	Pôle	Couleur	Section [mm ²]	I (A)	U (V)	Cond.
			Rigide			
3502m	2	Rouge	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3503m	3	Orange	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3504m	4	Jaune	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3505m	5	Gris	2,5 / 1 mm ²	24	450	100
3508m	8	Noir	2,5 / 1 mm ²	24	450	50



Dimensions 502 à 516

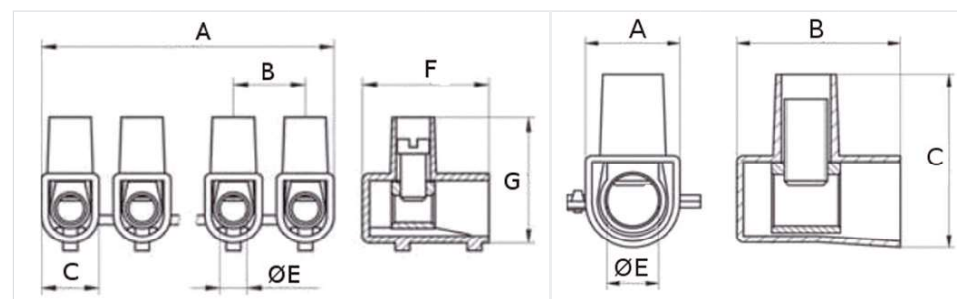

Type	A	B	C	E	F	G
2,5 mm ²	97,5	10	8,4	3,7	17,6	17,6
4 mm ²	111,3	11,3	9,6	4,5	21	19,1
6 mm ²	135,9	13,8	11,7	5,6	22,5	23,4
10 mm ²	166,45	16,85	14,8	7,5	26	28,2
16 mm ²	217,7	22	19,7	9,5	31	33
25 mm ²	22	38,5	40,4	12	-	-
35 mm ²	24,5	44,2	44	14	-	-