


**TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE MANDO,
SEGURIDAD Y SEPARACIÓN IP20**
*IP20 SINGLE-PHASE CONTROL, SAFETY AND
ISOLATING TRANSFORMERS*

TR28 5.2

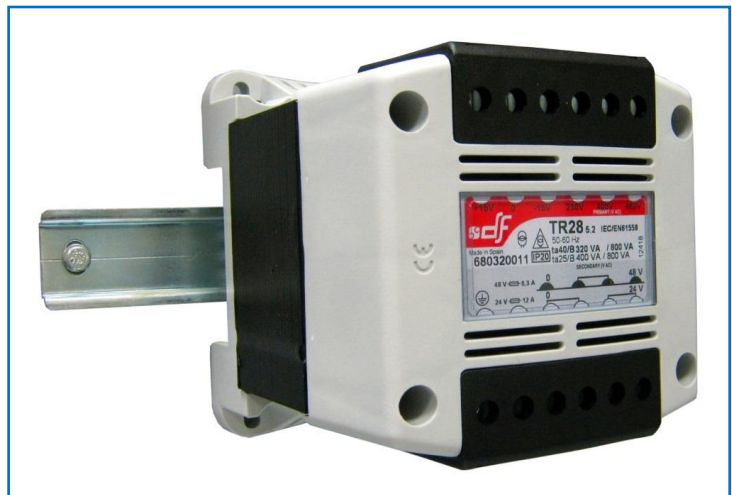

DF ELECTRIC, S.A

C/. Silici, 67-69

08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT





BARCELONA (SPAIN)

www.dfelectric.es

Telf.: +34-93 377 85 85

Fax: +34-93 377 82 82

<u>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</u>	<u>PRODUCT DESCRIPTION</u>
<ul style="list-style-type: none"> • La gama TR28 5.2 está indicada para ser utilizada como transformador de mando y señalización o como transformador de uso general. • Protegidos contra cuerpos sólidos superiores a 12,5 mm como, por ejemplo, los dedos de la mano gracias al índice de protección <u>IP20</u>. • La gama abarca potencias asignadas entre 25 VA y 1000 VA. • Están diseñados con una baja impedancia interna, lo que proporciona una baja regulación vacío-carga y permite una alta potencia instantánea, lo que les hace muy adecuados para alimentar contactores. • Dimensionados para servicio continuo al 100% de la carga en temperatura ambiente de hasta 40°C. Para temperaturas ambiente superiores debe aplicarse un <i>derating</i> o reducción de la carga. • Gran versatilidad gracias a las distintas tensiones de primario con tomas de regulación y a los secundarios con conexión serie-paralelo. • Tensiones primarias de 230-400-460±15 V según valores normalizados en IEC60038. Admiten hasta el 10% de sobretensión en la entrada. • El secundario está compuesto de dos devanados iguales, destinados a ser conectados en serie o en paralelo. De esta forma se consigue que se pueda obtener en la salida la totalidad de la potencia independientemente de la tensión seleccionada. • Existen tres posibilidades: 12-24V, 24-48V ó 115-230V. • Los transformadores TR28 se suministran conectados en paralelo (tensión menor). • Fijación sobre raíl en potencias hasta 320 VA. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>TR28 5.2 type transformers are intended for use as control or signalling transformer as well as general use transformer with a protection index <u>IP20</u>.</i> • <i>Protected against solid objects greater than 12,5 mm as, for example, a finger due to the protection index <u>IP20</u>.</i> • <i>The range comprises rated power between 25 VA to 1000 VA.</i> • <i>They have been designed with low impedance windings for excellent voltage regulation. They accommodate the high momentary inrush current caused when electromechanical devices are energized.</i> • <i>They are sized for continuous service at 100% of power in an ambient temperature up to 40°C. For ambient temperatures above 40°C it is necessary to apply a derating.</i> • <i>Great versatility due to the primary voltage possibilities with regulation taps and the secondary windings with serial-parallel connection.</i> • <i>Primary voltage 230-400-460±15 V according standard values in IEC60038. These transformers can withstand an input overvoltage of up to 10%.</i> • <i>Secondary windings comprise two identical windings intended to serial or parallel connection, thus the user can obtain full power in any selected voltage.</i> • <i>The possibilities are: 12-24V, 24-48V or 115-230V</i> • <i>The TR28 transformers are delivered with parallel connection (lower voltage).</i> • <i>Rail fixing in rated power up to 320 VA</i>
<u>NORMAS</u>	<u>STANDARDS</u>
IEC/EN 61558-1 Transformadores, especific. generales IEC/EN 61558-2-2 Transformadores de mando IEC/EN 61558-2-4 Transformadores de separación IEC/EN 61558-2-6 Transformadores de seguridad	<i>IEC/EN 61558-1 Transformers, general specifications</i> <i>IEC/EN 61558-2-2 Control transformers</i> <i>IEC/EN 61558-2-4 Isolating transformers</i> <i>IEC/EN 61558-2-6 Safety transformers</i>
DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento con o sin previo aviso.	<i>DF ELECTRIC retains the right to change the dimensions, specifications, materials or design of its products at any time with or without notice.</i>

GAMA		RANGE																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">POTENCIA / POWER (VA)</th> <th colspan="3">CÓDIGOS / CODES</th> </tr> <tr> <th>ta 40°C</th> <th>ta 25°C</th> <th>SEC 12-24 V</th> <th>SEC 24-48 V</th> <th>SEC 115-230 V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>40</td><td>680025010</td><td>680025011</td><td>680025012</td></tr> <tr><td>40</td><td>63</td><td>680040010</td><td>680040011</td><td>680040012</td></tr> <tr><td>63</td><td>100</td><td>680063010</td><td>680063011</td><td>680063012</td></tr> <tr><td>100</td><td>130</td><td>680100010</td><td>680100011</td><td>680100012</td></tr> <tr><td>160</td><td>200</td><td>680160010</td><td>680160011</td><td>680160012</td></tr> <tr><td>200</td><td>250</td><td>680200010</td><td>680200011</td><td>680200012</td></tr> <tr><td>250</td><td>320</td><td>680250010</td><td>680250011</td><td>680250012</td></tr> <tr><td>320</td><td>400</td><td>680320010</td><td>680320011</td><td>680320012</td></tr> <tr><td>400</td><td>500</td><td>680400010</td><td>680400011</td><td>680400012</td></tr> <tr><td>500</td><td>630</td><td>680500010</td><td>680500011</td><td>680500012</td></tr> <tr><td>630</td><td>800</td><td>680630010</td><td>680630011</td><td>680630012</td></tr> <tr><td>800</td><td>1000</td><td>680800010</td><td>680800011</td><td>680800012</td></tr> <tr><td>1000</td><td>1250</td><td>681000010</td><td>681000011</td><td>681000012</td></tr> </tbody> </table>		POTENCIA / POWER (VA)		CÓDIGOS / CODES			ta 40°C	ta 25°C	SEC 12-24 V	SEC 24-48 V	SEC 115-230 V	25	40	680025010	680025011	680025012	40	63	680040010	680040011	680040012	63	100	680063010	680063011	680063012	100	130	680100010	680100011	680100012	160	200	680160010	680160011	680160012	200	250	680200010	680200011	680200012	250	320	680250010	680250011	680250012	320	400	680320010	680320011	680320012	400	500	680400010	680400011	680400012	500	630	680500010	680500011	680500012	630	800	680630010	680630011	680630012	800	1000	680800010	680800011	680800012	1000	1250	681000010	681000011	681000012	<p>ta = temperatura ambiente máxima / <i>maximum ambient temperature</i></p>		
POTENCIA / POWER (VA)		CÓDIGOS / CODES																																																																													
ta 40°C	ta 25°C	SEC 12-24 V	SEC 24-48 V	SEC 115-230 V																																																																											
25	40	680025010	680025011	680025012																																																																											
40	63	680040010	680040011	680040012																																																																											
63	100	680063010	680063011	680063012																																																																											
100	130	680100010	680100011	680100012																																																																											
160	200	680160010	680160011	680160012																																																																											
200	250	680200010	680200011	680200012																																																																											
250	320	680250010	680250011	680250012																																																																											
320	400	680320010	680320011	680320012																																																																											
400	500	680400010	680400011	680400012																																																																											
500	630	680500010	680500011	680500012																																																																											
630	800	680630010	680630011	680630012																																																																											
800	1000	680800010	680800011	680800012																																																																											
1000	1250	681000010	681000011	681000012																																																																											
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL FEATURES																																																																													
<ul style="list-style-type: none"> SEC 12-24V: transformador de mando y de seguridad.  <ul style="list-style-type: none"> SEC 24-48V y 115-230 V: transformador de mando y de separación de circuitos.  <ul style="list-style-type: none"> Protección contra choques eléctricos: clase I Tensión primaria asignada: 0-230-400-460±15 V Tensión secundaria asignada: 12-24V, 24-48V ó 115-230V Gama de potencias asignadas: 25 VA a 1000 VA Clase térmica B (130°C) Temperatura ambiente asignada (40°C) Temperatura almacenaje: -40°C a 85°C Temperatura funcionamiento -20°C a 70°C (por encima de 40°C es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia) Frecuencia: 50/60 Hz Índice de protección: IP20 Rigidez dieléctrica entre primario y secundario: ≥ 4,5 kV Rigidez dieléctrica entre devanados y masa: ≥ 2,5 kV. 		<ul style="list-style-type: none"> <i>SEC 12-24V: control and safety transformer.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <i>SEC 24-48V and 115-230V: control and isolating transformer</i>  <ul style="list-style-type: none"> <i>Class I protection against electric shock.</i> <i>Rated primary voltage 0-230-400-460±15 V</i> <i>Rated secondary voltage: 12-24V, 24-48V or 115-230V</i> <i>Rated power range: 25 VA to 1000 VA</i> <i>Thermal class B (130°C)</i> <i>Rated ambient temperature (40°C)</i> <i>Storage temperature: -40°C ... 85°C</i> <i>Operating temperature: -20°C ... 70°C (For ambient temperature above 40°C it is necessary to apply a derating)</i> <i>Frequency: 50/60 Hz</i> <i>Protection index: IP20</i> <i>Dielectric strength between primary and secondary: ≥ 4,5 kV</i> <i>Dielectric strength between windings and metallic parts: ≥ 2,5 kV</i> 																																																																													

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

Valores típicos / *typical values*

POTENCIA ASIGNADA <i>RATED POWER</i>	POTENCIA INSTANTÁNEA 1) <i>INSTANTANEOUS POWER</i>	CORRIENTE DE VACÍO (I ₀) <i>NO-LOAD CURRENT (I₀)</i>	PÉRDIDAS VACÍO (P _{FE}) <i>NO-LOAD LOSSES (P_{FE})</i>	PÉRDIDAS TOT. CARGA (P _{CU} + P _{FE}) <i>TOTAL LOSSES (P_{CU} + P_{FE})</i>	U _{cc} <i>U_{cc}</i>	RENDIMIENTO <i>EFFICIENCY</i>	REGULACIÓN VACÍO-CARGA <i>VOLTAGE DROP</i>
(VA) ta40°C	(VA)	(% I _n)	(W)	(W)	(%)	(%)	(%)
25	75	83,46	2,39	4,58	8,0	78,75	8,75
40	120	78,29	3,81	6,15	5,5	73,50	6,21
63	150	56,16	4,54	8,60	6,1	80,52	5,84
100	230	36,40	5,51	13,27	7,2	85,49	7,39
160	350	28,72	7,52	18,47	5,8	87,63	6,35
200	450	33,50	7,81	18,61	5,3	88,29	5,06
250	600	20,63	8,05	22,92	5,8	90,56	4,60
320	800	19,10	9,14	26,52	5,2	91,64	6,08
400	950	21,07	11,94	33,07	5,2	91,38	3,72
500	1275	19,54	14,57	34,48	4,0	92,95	3,35
630	1700	17,55	17,05	40,69	3,9	92,43	4,27
800	2100	16,55	23,53	51,10	3,5	92,95	3,89
1000	3300	15,08	28,76	58,76	3,1	93,88	2,21

1) Potencia máxima suministrada de forma temporal (o potencia de atracción) cuando $\cos \varphi = 0,5$ con una tensión secundaria de al menos $0,95 \cdot U_n$.

1) *Maximum output delivered at a power factor $\cos \varphi = 0,5$ for a short time and for a output voltage of at least $0,95 \cdot U_n$.*




POSIBILIDADES DE CONEXIÓN


CONNECTION POSSIBILITIES

EJEMPLOS DE CONEXIÓN EN UN TRAFIO 0-230-400-460//24-48 V 100 VA (610100011)
CONNECTION POSSIBILITIES IN A TRANSFORMER 0-230-400-460//24-48 V 100 VA (610100011)


CONEXIÓN SERIE
SERIAL CONNECTION

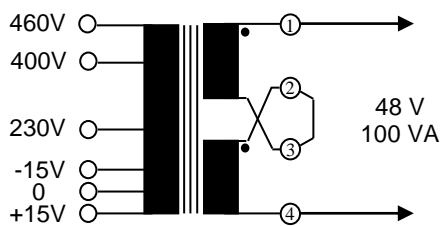

CONEXIÓN PARALELO
PARALLEL CONNECTION

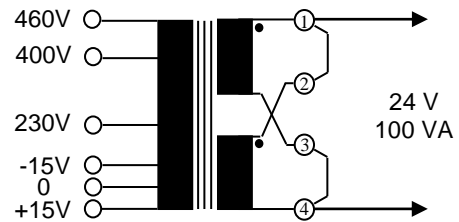

CON TOMA MEDIA
WITH MIDDLE TAP

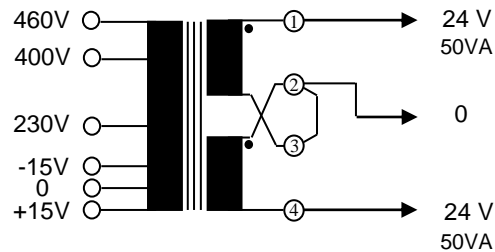

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Dos secundarios destinados a conectarse en serie o en paralelo mediante puentes (suministrados con el transformador).
- Devanados de cobre clase F (155°C) o H (180°C).
- Aislantes flexibles clase B (130°C)
- Impregnación clase B (130°C)
- Bornes tipo brida de gran capacidad:

10mm² hasta 320VA (apriete max. 2 Nm)
25mm² hasta 1000VA (apriete max. 2,5 Nm)
- Conexión de tierra (masa) a tornillo (la norma IEC/EN61558 en el capítulo 24 especifica que para los transformadores de clase I debe ser necesaria una herramienta para desconectar el conductor de protección).
- Soldadura TIG del núcleo, que evita vibraciones y reduce el entrehierro, lo que implica una menor corriente magnetizante.
- Fijación sobre rail simétrico en potencias asignadas hasta 320 VA.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

- *Two identical secondary winding intended for serial or parallel connection (jumpers supplied with the transformer).*
- *Windings in F (155°C) or H (180°C) thermal class.*
- *Flexible insulation class B (130°C).*
- *Impregnation class B (130°C).*
- *Great capacity clamp type terminal blocks:

10mm² up to 320VA (max. torque 2 Nm)
25mm² up to 1000VA (max. torque 2,5 Nm)*
- *Screw earth connection (standard IEC/EN61558 prescribes in the clause 24 that it should not be possible to loosen the protection wire without the aid of a tool).*
- *TIG welded magnetic core prevent vibration and allows small air gap to reduce the magnetization current.*
- *Fixing on symmetric rail in rated power up to 320 VA.*



GUÍA DE SELECCIÓN	SELECTION GUIDE
<p>DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL TRAFIO EN EQUIPOS DE MANIOBRA.</p>	<p><i>DETERMINATION OF RATED POWER OF THE TRANSFORMER IN CONTROL APPLICATIONS</i></p>
<p>Para seleccionar correctamente un transformador utilizado en un equipo de maniobra, además de la potencia asignada, deberemos tener en cuenta la potencia instantánea (también llamada potencia de atracción) solicitada durante la conexión de contactores u otros equipos electromagnéticos con fuertes corrientes de conexión.</p> <p>Durante estas maniobras, se le demanda al transformador una potencia muy superior a la potencia asignada. Esto, si bien no supone ningún inconveniente desde el punto de vista térmico (ya que se trata de tiempos muy cortos), sí puede resultar problemático debido a la caída de tensión que se produce en el transformador. Si la tensión de salida se reduce excesivamente durante estas maniobras, es posible que algunos dispositivos no puedan actuar satisfactoriamente.</p> <p>Así, para cada equipo de maniobra deberíamos tener en cuenta varios factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La potencia máxima necesaria en un instante dado (potencia instantánea). • Potencia permanente absorbida por el circuito. • Factor de potencia. • Caída de tensión admisible. <p>Si bien un estudio exhaustivo de cada caso puede resultar complejo dadas las particularidades de cada equipo, existen reglas simples para dimensionar adecuadamente el transformador a utilizar.</p> <p>Suponemos que el factor de potencia es $\cos \varphi = 0,5$ durante la conexión de los contactores.</p> <p>La potencia instantánea será:</p> $P_{inst.} = \sum P_m + \sum P_s + P_a$ <p>$\sum P_m$ = suma de las potencias de mantenimiento de los contactores. $\sum P_s$ = suma de las potencias de lámparas de señalización. P_a = potencia de atracción o conexión del contactor más grande.</p>	<p><i>For the correct sizing of a control transformer we must consider the continuous power as well as the inrush power due to the high momentary inrush current caused when electromechanical devices such as contactors or relays are energized.</i></p> <p><i>During the normal operation of control circuit the transformer must supply a high instantaneous power for a short time.</i></p> <p><i>From the thermal point of view this is not a problem due to the very short time, however, this situation could be problematic due to the reduction of output voltage in the transformer.</i></p> <p><i>If the secondary voltage decreases in excess, some devices might not operate and the control circuit won't work properly.</i></p> <p><i>Thus, in every control circuit we will take into account several facts:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The maximum power in a given moment (inrush power).</i> • <i>Continuous power requirement.</i> • <i>Power factor.</i> • <i>Minimum admissible voltage</i> <p><i>An exhaustive study in each situation could be very complex due to the particularities on every application, however there are simple rules to determine the correct size of a transformer.</i></p> <p><i>We can suppose that the power factor is $\cos \varphi = 0,5$ during the operation of contactors.</i></p> <p><i>The instantaneous power will be:</i></p> $P_{inst.} = \sum P_m + \sum P_s + P_a$ <p>$\sum P_m$ = <i>Sum of the sealed power of the contactors.</i> $\sum P_s$ = <i>Sum of the power of the signalling lamps.</i> P_a = <i>Inrush power of the biggest contactor.</i></p>

Partiendo de este valor de potencia instantánea y teniendo presente la potencia permanente absorbida por el circuito, podremos seleccionar el transformador adecuado (ver valores máximos de potencia instantánea en la sección de características técnicas).

EJEMPLO:

Supongamos que tenemos un circuito de mando con los siguientes elementos:

- 4 contactores para motor:
 - potencia de mantenimiento = 8 VA.
- 2 contactores para motor:
 - potencia de mantenimiento = 18 VA
- 1 contactor para motor:
 - potencia de mantenimiento = 22 VA
 - potencia de atracción = 250 VA
- 3 pilotos de señalización de 2 VA.

La suma de potencias de mantenimiento será:

$$\begin{aligned} 4 \times 8 \text{ VA} &= 32 \text{ VA} \\ 2 \times 18 \text{ VA} &= 36 \text{ VA} \\ 1 \times 22 \text{ VA} &= 22 \text{ VA} \\ \sum P_m &= 90 \text{ VA} \end{aligned}$$

Suma de potencias de lámparas de señalización:

$$\sum P_s = 3 \times 2 \text{ VA} = 6 \text{ VA}$$

Potencia de atracción del contactor más grande:

$$P_a = 250 \text{ VA}$$

La potencia instantánea quedará:

$$P_{INST.} = 90 \text{ VA} + 6 \text{ VA} + 250 \text{ VA} = \mathbf{346 \text{ VA}}$$

Potencia permanente:

$$P = 90 \text{ VA} + 6 \text{ VA} = \mathbf{96 \text{ VA}}$$

Con estos dos datos ya podremos seleccionar la potencia asignada adecuada, que en este caso corresponde a un transformador de 160 VA (el de 100 VA no nos proporciona una potencia instantánea suficiente).

With the continuous power requirement and the instantaneous power required by the circuit, we are able to choose the adequate size of transformer (see the maximum instantaneous power of TR21 transformers in the Technical Features section).

EXAMPLE:

This example assumes the following:

- *4 contactors for motor:*
 - *sealed power: 8 VA*
- *2 contactors for motor:*
 - *sealed power: 18 VA*
- *1 contactors for motor:*
 - *sealed power: 22 VA*
 - *Inrush power: 250 VA*
- *3 signalling lamps of 2 VA.*

The total sealed power will be:

$$\begin{aligned} 4 \times 8 \text{ VA} &= 32 \text{ VA} \\ 2 \times 18 \text{ VA} &= 36 \text{ VA} \\ 1 \times 22 \text{ VA} &= 22 \text{ VA} \\ \sum P_m &= 90 \text{ VA} \end{aligned}$$

Sum of the signalling lamps power:

$$\sum P_s = 3 \times 2 \text{ VA} = 6 \text{ VA}$$

Inrush Power of the biggest contactor:

$$P_a = 250 \text{ VA}$$

The instantaneous power will be:

$$P_{INST.} = 90 \text{ VA} + 6 \text{ VA} + 250 \text{ VA} = \mathbf{346 \text{ VA}}$$

Continuous power:

$$P = 90 \text{ VA} + 6 \text{ VA} = \mathbf{96 \text{ VA}}$$

With this information we can select the adequate size of transformer. In this example the rated power will be 160 VA (the 100 VA transformer does not have enough instantaneous power).

DISMINUCIÓN DE POTENCIA SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE

DERATING FOR HIGH AMBIENT TEMPERATURES

En los casos donde el transformador trabaje en ambientes con una temperatura superior a 40°C, deberemos aplicar un factor de reducción que adapte la potencia del transformador al ambiente en el que trabaja para evitar un calentamiento excesivo que disminuya su vida útil.

If the transformer works in ambient temperature above 40°C, it is necessary to apply a derating to adapt transformer power to the ambient where it works in order to avoiding an excess heating that decrease life of transformer.


En la tabla siguiente se muestra la potencia máxima recomendada para diferentes temperaturas ambientes.

The following table shows the maximum power recommended for different ambient temperatures.

POTENCIA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN PARA $t_a > 40^\circ\text{C}$ (VA)										
MAXIMUM POWER OF USE FOR $t_a > 40^\circ\text{C}$ (VA)										
POTENCIA ASIGNADA (VA) a $t_a 40^\circ\text{C}$	TEMPERATURA AMBIENTE ($^\circ\text{C}$)									
RATED POWER (VA) at $t_a 40^\circ\text{C}$	AMBIENT TEMPERATURE ($^\circ\text{C}$)									
	25°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C	80°C
25 VA	40	25	23	21	19	17	15	13	12	10
40 VA	63	40	37	34	31	28	25	21	18	15
63 VA	100	63	58	53	48	44	39	34	29	24
100 VA	130	100	92	85	77	69	61	54	46	38
160 VA	200	160	148	135	123	111	98	86	74	61
200 VA	250	200	185	169	154	138	123	107	92	77
250 VA	320	250	231	211	192	173	154	134	115	96
320 VA	400	320	295	271	246	221	197	172	147	123
400 VA	500	400	369	338	307	277	246	215	184	153
500 VA	630	500	461	423	384	346	307	269	230	191
630 VA	800	630	581	533	484	436	387	338	290	241
800 VA	1000	800	738	677	615	553	491	430	368	306
1000 VA	1250	1000	923	846	769	691	614	537	460	383

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONS AND WEIGHTS

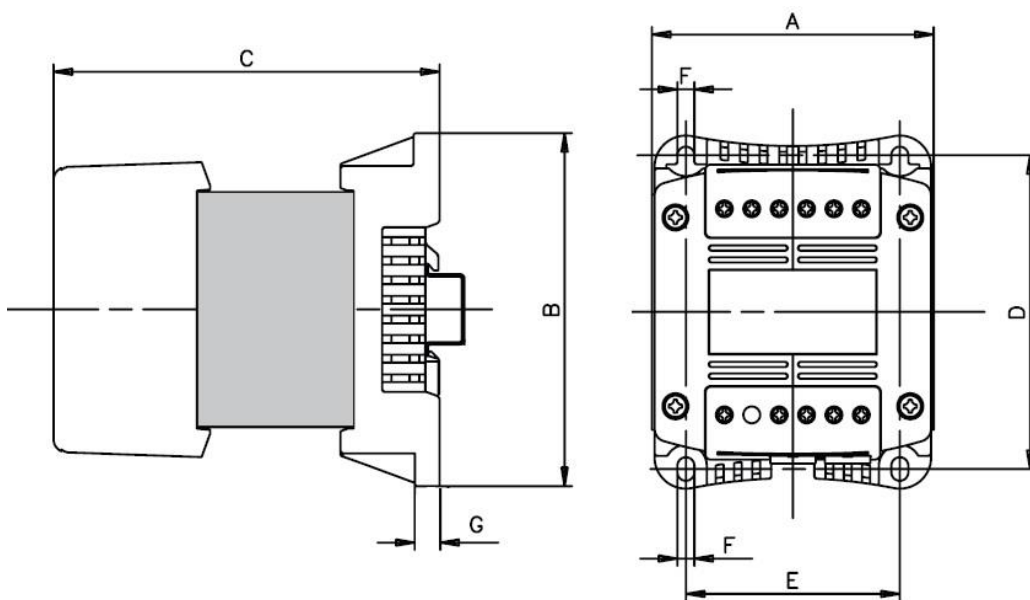

POTENCIA <i>POWER</i>	DIMENSIONES (en mm) <i>DIMENSIONS (in mm)</i>							PESO <i>WEIGHT</i>
(VA)	A	B	C	D	E	F	G	(kg)
25	84	113	96	101	66	5	7,5	1,17
40	84	113	105	101	66	5	7,5	1,48
63	84	113	112	101	66	5	7,5	1,83
100	84	113	116	101	66	5	7,5	2,00
160	84	113	131	101	66	5	7,5	2,65
200	108	135	133	120	82	6,5	9,5	4,20
250	108	135	138	120	82	6,5	9,5	4,45
320	108	135	148	120	82	6,5	9,5	5,00
400	120	152	141	135	94	7	9,5	5,86
500	120	152	156	135	94	7	9,5	7,08
630	150	177	140	160	115	7	2	8,68
800	150	177	160	160	115	7	2	11,5
1000	150	177	182,6	160	115	7	2	14,4

PROTECCIÓN	PROTECTION
<p>Los transformadores (y sus líneas) deben ser protegidos adecuadamente de las sobrecargas y/o cortocircuitos a los que pueden verse sometidos durante su utilización y que pueden provocar su deterioro y poner en peligro a las personas, animales o instalaciones.</p> <p>Debido a la fuerte corriente transitoria de arranque, se hace dificultoso realizar la protección de los mismos por la parte del primario. Si ajustamos el valor de los fusibles al valor de la corriente asignada del primario, el pico de corriente en el arranque nos provocará la fusión de los mismos, mientras que si sobredimensionamos el calibre de los fusibles para soportar el arranque, no vamos a tener una protección suficiente ante las sobrecargas.</p> <p>Por ello, se hace más adecuada la protección de los transformadores en la salida del transformador (secundario), indicándose a continuación los calibres de fusible recomendados.</p> <p>Para calibres hasta 6,3 A (incluido) deben utilizarse fusibles miniatura de 5x20 ó 6x32 según norma IEC/EN60127, escogiéndose la característica (lentos, rápidos, etc) en función de la carga a alimentar. Para calibres superiores a 6,3 A el tipo de fusible recomendado es el cilíndrico con característica gG según norma IEC/EN60269.</p>	<p><i>The transformers (and their lines) must be protected against overloads and/or short-circuits that they can be submitted in use, and could causes dangerous situations for persons, animals or installations.</i></p> <p><i>Due to the high inrush current it is very difficult to get an optimal protection in the primary side. If we select the rated current of fuses according to the rated current of transformer, the inrush current will melt the fuses. In the other hand, if the fuses are overrating for withstand the inrush, the transformer won't have a good protection against overloads.</i></p> <p><i>For this reason we recommend to protect this transformers on the secondary side (output). The rated current for the fuses are indicated below.</i></p> <p><i>For rated currents up to and including 6,3 A we can use 5x20 or 6x32 fuses according to IEC/EN60127. The characteristics (fast, slow, etc.) it depends of the load.</i></p> <p><i>For rated currents above 6,3 A the adequate type of fuse links are those according to IEC/EN60269. (class gG).</i></p>

CORRIENTES ASIGNADAS DE LOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN EN SECUNDARIO					
RATED CURRENT OF FUSE LINKS PROTECTION ON SECONDARY SIDE					
POTENCIA	TENSIÓN DE SALIDA				
<i>POWER</i>	<i>OUTPUT VOLTAGE</i>				
(VA)	12 V	24 V	48 V	115 V	230 V
25	2 A	1 A	500 mA	200 mA	100 mA
40	3,15 A	1,6 A	800 mA	315 mA	160 mA
63	5 A	2,5 A	1,25 A	500 mA	250 mA
100	8 A	4 A	2 A	800 mA	400 mA
160	12 A	6,3 A	3,15 A	1,25 A	630 mA
200	16 A	8 A	4 A	1,6 A	800 mA
250	20 A	10 A	5 A	2 A	1 A
320	25 A	12 A	6,3 A	2,5 A	1,25 A
400	32 A	16 A	8 A	3,15 A	1,6 A
500	40 A	20 A	10 A	4 A	2 A
630	50 A	25 A	12 A	5 A	2,5 A
800	63 A	32 A	16 A	6,3 A	3,15 A
1000	80 A	40 A	20 A	8 A	4 A

<u>PROTECCIÓN</u>	<u>PROTECTION</u>
<p>En la parte de primario hemos de proteger la línea que alimenta el transformador ante posibles cortocircuitos que pueden producirse en la línea, en los bornes del transformador o en el interior del mismo debido a un hipotético defecto interno de aislamiento.</p> <p>Para realizar esta protección podemos optar por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusibles miniatura (según normas IEC/EN60127) para pequeñas intensidades. Deben ser de fusión lenta (T). In fusible $\geq 3 \cdot I_n$ trafo. • Fusibles del tipo aM (según normas IEC/EN60269). In fusible $\geq 1,6 \cdot I_n$ trafo. • Interruptores automáticos magnetotérmicos (según normas IEC/EN60898 y IEC/EN60947) con curva D. In magnet. $\geq 1,6 \cdot I_n$ trafo. 	<p><i>On primary side we have to protect the line that feeds the transformer against possible short circuits that can occur in the line, at the terminals of the transformer or inside it due to a hypothetical internal insulation defect.</i></p> <p><i>Possible devices protection are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Miniature fuse-links (according to IEC/EN 60127 standards) for small currents. Must be type T curve (time delay). In fuse $\geq 3 \cdot I_n$ transformer.</i> • <i>aM fuse-links (according to IEC/EN 60269 standards). In fuse $\geq 1,6 \cdot I_n$ transformer.</i> • <i>Circuit breakers (MCB) (according to IEC/EN 60898 and IEC/EN 60947 standards) with D type curve. In MCB $\geq 1,6 \cdot I_n$ transformer.</i>

CORRIENTES ASIGNADAS MÍNIMAS DE LAS PROTECCIONES EN PRIMARIO MINIMUM RATED CURRENT OF PROTECTION ON PRIMARY SIDE						
	TENSIÓN PRIMARIA PRIMARY VOLTAGE					
	230 V		400 V		460 V	
POT (VA)	Fusible miniatura (T) <i>Miniature fuse-link (T)</i>	Fusible aM Magneto. D <i>aM fuse-link MCB (D)</i>	Fusible miniatura (T) <i>Miniature fuse-link (T)</i>	Fusible aM Magneto. D <i>aM fuse-link MCB (D)</i>	Fusible miniatura (T) <i>Miniature fuse-link (T)</i>	Fusible aM Magneto. D <i>aM fuse-link MCB (D)</i>
25	400 mA	0,25 A	200 mA	0,16 A	200 mA	0,16 A
40	630 mA	0,5 A	315 mA	0,25 A	315 mA	0,16 A
63	1 A	0,5 A	500 mA	0,5 A	500 mA	0,25 A
100	1,6 A	1 A	800 mA	0,5 A	800 mA	0,5 A
160	2,5 A	2 A	1,25 A	1 A	1,25 A	1 A
200	3,15 A	2 A	1,6 A	1 A	1,6 A	1 A
250	4 A	2 A	2 A	2 A	2 A	1 A
320	5 A	4 A	2,5 A	2 A	2,5 A	2 A
400	6,3 A	4 A	3,15 A	2 A	3,15 A	2 A
500	8 A	4 A	4 A	4 A	4 A	2 A
630	10 A	6 A	5 A	4 A	5 A	4 A
800	-	8 A	6,3 A	4 A	6,3 A	4 A
1000	-	8 A	8 A	6 A	8 A	4 A