

- Autotransformateurs triphasés de type sec, réversibles, pour les cas où il est nécessaire de modifier la tension de manière économique sans nécessité d'obtenir une séparation galvanique ni une diminution des perturbations sur le réseau.
- Les principales applications sont l'adaptation des tensions pour moteurs, pompes, machines diverses etc.
- Raccordement par brides ou vis. Réalisés en tôle magnétique à faibles pertes et bobinages de cuivre. Sur demande, possibilité de tensions différentes, prises de réglage, protecteur thermique, etc

Normes	Caractéristiques techniques
<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61558 • EN 61558 • IEC 60076-11 • CE et RoHS 	<ul style="list-style-type: none"> • Réversibles / Classe I / Tropicalisé • Classe thermique : B • Température ambiante max. : 40°C • Fréquence : 50/60 Hz • Rigidité diélectrique : ≥ 3 kV • Refroidissement naturel par air • Couplage : Yn0 (avec neutre) • Autres caractéristiques sur demande


Autotransformateurs triphasés TRT 30 IP00

Tensions : 0-230-400 V

Puissance (kVA)	Référence	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		A	B	C	D	E	F	
0,5	70N0005000	180	85	160	140	55	6	5,5
1	70N0010000	180	85	225	140	55	6	6,5
2	70N0020000	180	95	225	140	65	6	9,1
3	70N0030000	240	110	250	200	75	6	16,0
5	70N0050000	240	120	250	200	85	6	18,5
8	70N0080000	240	145	250	200	110	6	27,0
10	70N0100000	300	135	320	200	95	6	31,0
12,5	70N0125000	300	155	320	200	115	6	40,0
16	70N0160000	300	165	320	200	125	6	44,0
20	70N0200000	360	170	370	300	115	8	56,0

Les dimensions varient substantiellement en fonction des tensions

Dimensions TRT 30 IP00

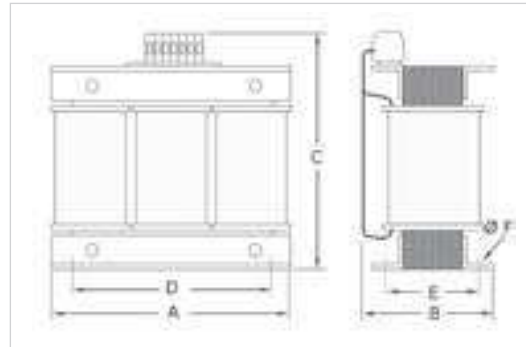


Autotransformateurs triphasés TRT 30 IP23

Tensions : 0-230-400 V

Puissance (kVA)	Référence	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		A	B	C	D	E	F	
0,5	70C0005000	235	240	285	140	215	12	9,0
1	70C0010000	235	240	285	140	215	12	9,5
2	70C0020000	235	240	285	140	215	12	12,0
3	70C0030000	285	290	335	200	265	12	20,0
5	70C0050000	285	290	335	200	265	12	22,5
8	70C0080000	285	290	335	200	265	12	31,0
10	70C0100000	375	300	435	200	270	12	38,0
12,5	70C0125000	375	300	435	200	270	12	47,0
16	70C0160000	375	300	435	200	270	12	51,0
20	70C0200000	450	400	480	300	370	12	66,0

Les dimensions varient substantiellement en fonction des tensions

Dimensions TRT 30 IP23

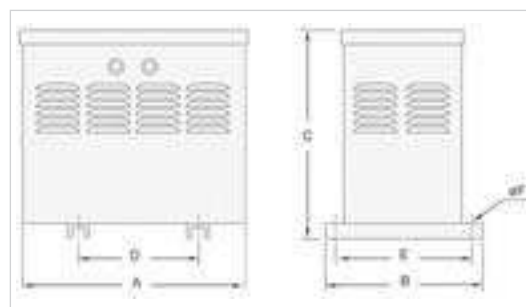

Accessoires

Référence	Désignation
690000005	Jeux de roulettes (max 200 kg/roulette)

