

Description

- Colliers de fixation en nylon pour applications extérieures
- 2 gammes de produits : Simple Tête et Double Tête
- Serrage des colliers à l'aide de la pince référencée PIN.005
- Résistants aux UV (nylon noir stabilisé aux rayons ultraviolets)
- Température d'utilisation : -40°C à 85°C
- Conditionnement : Sachets de 100 unités / Cartons de 700 à 3 500 unités selon références
- Produits fabriqués en Italie



Colliers SIMPLE TÊTE

Référence	Dimensions	Ø min / Ø max (mm)	Charge (kg)
COL.3.410	115 x 6 mm	5 / 22	25
COL.3.411	175 x 6 mm	5 / 40	25
COL.3.412	265 x 6 mm	10 / 70	25
COL.3.413	360 x 6 mm	25 / 93	25
COL.3.419	115 x 9 mm	5 / 22	40
COL.3.420	180 x 9 mm	10 / 45	50



Colliers DOUBLE TÊTE

Référence	Dimensions	Ø min / Ø max (mm)	Charge (kg)
COL.3.421	265 x 9 mm	15 / 70	50
COL.3.422	360 x 9 mm	25 / 95	50
COL.3.423	500 x 9 mm	65 / 140	50
COL.3.424	750 x 9 mm	67 / 220	50



Matériaux

- Colliers en nylon 6.6 auto-extinguibles, classés V2 selon la norme UL94 sans halogènes
- Résistance aux solvants et réactifs, huiles, graisses, essences, hydrocarbures, savons, détergents, alcools (si basse température, faible concentration et faible exposition)
- Non résistants aux acides minéraux, acides organiques
- Résistants aux UV


Pince à colliers de fixation

Référence	Matériau	Largeur colliers	Conditionnement
PIN.005	Métallique	9 mm max.	1



Embases à cheville

Référence	Dimensions	Perçage	Conditionnement
ALE.3.401	10x43 mm	Ø 8 mm	100
ALE.3.402	8x36 mm	Ø 6 mm	100

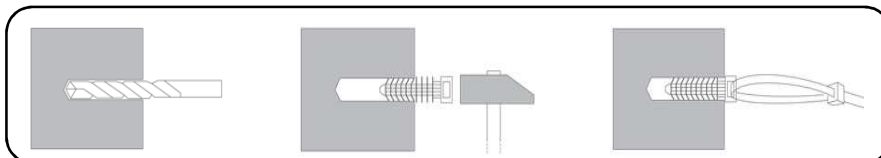

DF ELECTRIC France

ZAC Sud du Chapotin – 480 Avenue du Chaponnay

F-69970 CHAPONNAY

Tél : +33 (0)4 78 96 81 20

commercial@dfelectric.fr

www.dfelectric.fr

