

BOÎTES GEL IP68 ET FLACONS GEL DE REMPLISSAGE

- Boîtes de raccordement prêtes à l'emploi pré-remplies de gel avec connecteur inclus ou non.
- Raccordements droits sur des câbles basse tension unipolaires et multipolaires 0,6 / 1,0 kV.
- Manchons de raccordement, isolation de câbles pour applications pétrochimiques, photovoltaïques.
- Conçues pour des installations aériennes, enfouies, sous-terraines et immergées.
- Livrées avec notice d'utilisation.

NORMES

- EN 50393
- EN 60695-2-11
- CE 20-37/2-1
- CEI EN 60529)

DIRECTIVES



BOÎTES GEL IP68



SH6801B



Taille	Référence	Connecteur inclus	Raccordement	Cond.
1	SH6801-B	Tripolaire	3 x 2,5-6	1
1	SH6801-D	Unipolaire (x5)	5 x 2,5-6	1
2	SH6802	-	1 x 50-95	1
2	SH6802-A	Pentapolaire	5 x 2,5-10	1
3	SH6803	-	1 x 120-240	1
3	SH6803-A	Pentapolaire	5 x 10-25	1

DIMENSIONS



SH6802A

Taille	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
1	190	60	47
2	235	69	49
3	310	88	60

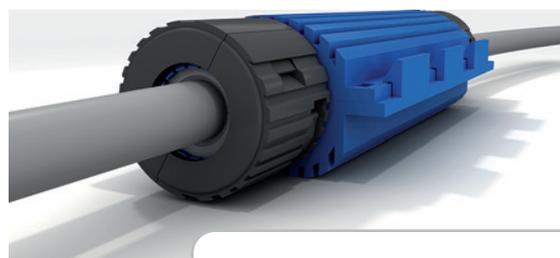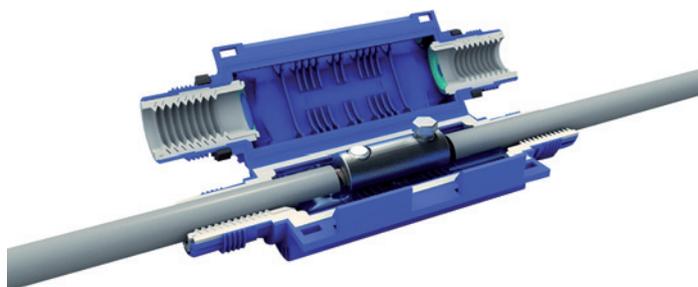

LES + PRODUITS

- Gel déjà réticulé à l'intérieur de la coquille : matériel prêt à l'emploi.
- Caractéristiques du connecteur fourni définies en fonction de la taille de la boîte de jonction associée.
- Démontable et réutilisable avec une bonne résistance mécanique.
- Pose en immersion permanente jusqu'à 10 mètres de profondeur (certification INTERTEK).
- Aucune date de péremption.
- Matériel vendu à l'unité.



FLACON GEL DE REMPLISSAGE

- Gel de silicone bi-composant démontable à réticulation rapide.
- Produit à rigidité diélectrique élevé.
- Aucune date d'expiration.
- Livrés avec notice d'utilisation.

Volume	Référence	Cond.
300 ml	MP0030	1
1000 ml	MP0100	1

TÉLÉCHARGEZ NOS FICHES TECHNIQUES

www.dfelectric.fr