

COLLIERS CÂBLAGE NYLON STANDARD

- Colliers de câblage en nylon - Gammes proposées en 2 coloris : Neutre et Noir (RAL 9011).
- Colliers en nylon 6.6 auto-extinguibles, classés V2 selon la norme UL94 sans halogènes.
- Résistance aux solvants et réactifs, huiles, graisses, essences, hydrocarbures, savons, détergents, alcools.
- Non résistants aux acides minéraux, agents oxydants.

NORMES
• EN 62275 : 2009

DIRECTIVES
CE RoHS

HOMOLOGATIONS



COLLIERS CÂBLAGE NYLON




Dimensions (A x B)	Référence		Cond.
	Couleur Neutre	Couleur Noire	
100 x 2,5 mm	SEL.2.202R	SEL.3.202R	100 / 5000
135 x 2,5 mm	SEL.2.203R	SEL.3.203R	100 / 5000
160 x 2,5 mm	SEL.2.204R	SEL.3.204R	100 / 5000
200 x 2,5 mm	SEL.2.205R	SEL.3.205R	100 / 5000
140 x 3,5 mm	SEL.2.210R	SEL.3.210R	100 / 5000
200 x 3,5 mm	SEL.2.211R	SEL.3.211R	100 / 5000
280 x 3,5 mm	SEL.2.212R	SEL.3.212R	100 / 5000
200 x 4,5 mm	SEL.2.223R	SEL.3.223R	100 / 5000
300 x 4,5 mm	SEL.2.429R	SEL.3.429R	100 / 4000
360 x 4,5 mm	SEL.2.426R	SEL.3.426R	100 / 4000
200 x 7,5 mm	SEL.2.432R	SEL.3.432R	100 / 2500
280 x 7,5 mm	SEL.2.433R	SEL.3.433R	100 / 2000
360 x 7,5 mm	SEL.2.434R	SEL.3.434R	100 / 1500
780 x 9,0 mm	SEL.2.143R	SEL.3.143R	100 / 500
750 x 12,5 mm	SEL.2.452R	SEL.3.452R	100 / 500

COLLIERS REPÉRAGE NYLON NEW



Dimensions (A x B)	Couleur	Référence	Cond.
200 x 4,5	●	SEL.10.223R	100 / 5000
200 x 4,5	●	SEL.11.223R	100 / 5000
200 x 4,5	●	SEL.12.223R	100 / 5000
200 x 4,5	●	SEL.14.223R	100 / 5000

DIMENSIONS

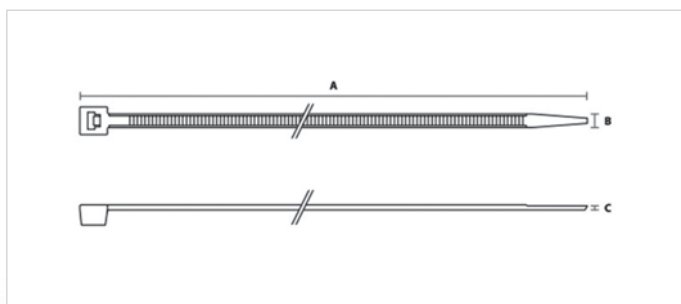

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (A x B)	Ø min (mm)	Ø max (mm)	Charge (kg)
100 x 2,5 mm	2	24	11
135 x 2,5 mm	2	35	11
160 x 2,5 mm	2	42	11
200 x 2,5 mm	2	55	11
140 x 3,5 mm	3	36	20
200 x 3,5 mm	3	55	20
280 x 3,5 mm	3	80	20
200 x 4,5 mm	3	51	28
300 x 4,5 mm	5	80	28
360 x 4,5 mm	5	101	28
200 x 7,5 mm	5	48	65
280 x 7,5 mm	5	76	65
360 x 7,5 mm	5	101	65
780 x 9,0 mm	20	235	80
750 x 12,5 mm	40	222	120