

SOCLES PORTE-FUSIBLE NH 1500 VDC

- Socles pour fusibles à couteaux NH pour des tensions jusqu'à 1500 VDC.
- Réalisés en matériaux plastiques auto-extinguibles à haute tenue en température.
- Contacts en cuivre argenté. Fixation et raccordement par vis.
- Possibilité de monter des accessoires pour réalisation de socles IP20 ou de socles multipolaires.

NORMES


- IEC/EN 60269-1
- IEC/EN 60269-2
- UL 4248-1
- UL 4248-18

DIRECTIVES




CARAC. TECHNIQUES

• Page 68



SOCLE PORTE-FUSIBLES NH 1500 VDC

Taille	Pôles	In (A)	Référence	U (V)	Fixation	Cond.
NH1 XL	Unipolaire	200	358250	1500	Vis	1/8



Taille	Pôles	In (A)	Référence	U (V)	Fixation	Cond.
NH2 XL	Unipolaire	315	358400	1500	Vis	1/8



Taille	Pôles	In (A)	Référence	U (V)	Fixation	Cond.
NH3 L	Unipolaire	500	358630	1500	Vis	1/8

ACCESSOIRES POUR SOCLE NH 1500 VDC


Taille	Cloison de séparation	Intercalaire	Cache borne
NH1 XL	326255	325400	325002
NH2 XL	326405	325400	325003
NH3 L	326635	325630	325007
Cond.	2	2	6



SYSTÈME DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

COMPATIBILITÉ TAILLE FUSIBLES NH XL AVEC SOCLES

Socles	Fusibles NH1XL	Fusibles NH2XL	Fusible NH3L
NH1XL	✓	✗	✗
NH2XL	✓	✓	✗
NH3L	✓	✓	✓

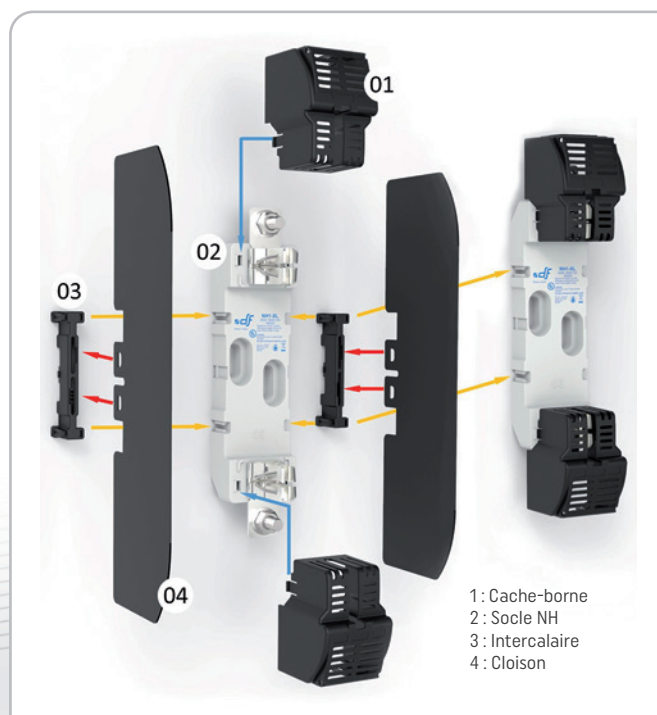

TÉLÉCHARGEZ
NOS FICHES TECHNIQUES

www.dfelectric.fr