

FUSIBLES COUTEAUX NH XL gBAT

- Cartouches fusibles NH XL avec courbe de fusion gBAT dédiées à la protection des batteries.
- Protection intégrale contre les surintensités, les surcharges et les court-circuit.
- Gamme de fusibles de taille XL pour supporter des tensions allant jusqu'à 1500V.

NORMES

- IEC/EN 60269-1
- IEC/EN 60269-7

DIRECTIVES




FUSIBLES NH gBAT 1500V

Taille	In (A)	Référence	U (VDC)	Pouvoir de coupure (kA)	Cond.
NH1 XL	63	368235	1500	30	1
	80	368240	1500	30	1
	100	368245	1500	30	1
	125	368250	1500	30	1
	160	368255	1500	30	1

NH2 XL	200	368350	1500	30	1
	250	368360	1500	30	1

NH3 L	315	368445	1500	30	1
	355	368450	1500	30	1
	400	368455	1500	30	1

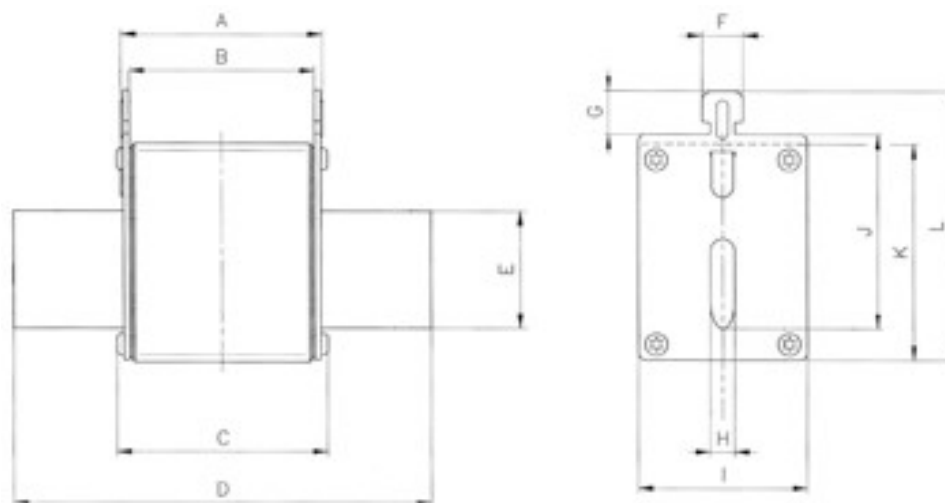

DIMENSIONS

Taille	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Poids
NH000	49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53	0,12 kg
NH00	49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59	0,18 kg
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64	0,38 kg
NH2	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72	0,62 kg
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87	1,02 kg
NH1 XL	126	120	129	191	20	10	9,5	6	39	40	52,5	64,5	0,65 kg
NH2 XL	122,6	117,6	126,7	205	25	10	9,5	6	53	48	60,5	72	0,99 kg
NH3 L	123,6	117,6	128,3	205	32	10	9,5	6	70	60	75	87	1,65 kg



+ D'INFOS

Les socles NH permettent de garder IP20 avec les micro.



VOIR +

- P.63** Socles NH
- P.65** Socles NH XL
- P.45** Sectionneurs BS

TÉLÉCHARGEZ NOS FICHES TECHNIQUES

www.dfelectric.fr