

FUSIBLES COUTEAUX NH gBAT

- Cartouches fusibles NH avec courbe de fusion gBAT dédiées à la protection des batteries.
- Protection intégrale contre les surintensités, les surcharges et les court-circuit.
- Gamme de fusibles à faible dissipation thermique pouvant être utilisée sans restriction dans les supports standard de type socle ou sectionneurs en charge.

NORMES
• IEC/EN 60269-1
• IEC/EN 60269-7



FUSIBLES NH gBAT 440/550V

Taille	In (A)	Référence	U (VDC)	Pouvoir de coupure (kA)	Cond.
NH000	20	370025	440	30	3/90
	25	370030	440	30	3/90
	32	370035	440	30	3/90
	40	370045	440	30	3/90
	50	370050	440	30	3/90
	63	370055	440	30	3/90
	80	370060	440	30	3/90
NH00	125	370070	440	30	3/60
	160	370075	440	30	3/60
NH1	200	370260	550	30	1/30
	250	370270	550	30	1/30
	280	370273	550	30	1/30
NH2	315	370370	550	30	1/20
	355	370375	550	30	1/20
	400	370380	550	30	1/20
	450	370387	550	30	1/20
NH3	500	370465	550	30	1/15
	630	370470	550	30	1/15



FUSIBLES NH gBAT 1000V

Taille	In (A)	Référence	U (VDC)	Pouvoir de coupure (kA)	Cond.
NH1	40	367225	1000	100	1/30
	50	367230	1000	100	1/30
	63	367235	1000	100	1/30
	80	367240	1000	100	1/30
	100	367245	1000	100	1/30
	125	367250	1000	100	1/30
NH3	160	367255	1000	100	1/30
	200	367425	1000	100	1/15
NH3	250	367435	1000	100	1/15
	315	367445	1000	100	1/15
	355	367450	1000	100	1/15
	400	367455	1000	100	1/15



FUSIBLES COUTEAUX NH XL gBAT


- Cartouches fusibles NH XL avec courbe de fusion gBAT dédiées à la protection des batteries.
- Protection intégrale contre les surintensités, les surcharges et les court-circuit.
- Gamme de fusibles de taille LX pour supporter des tensions allant jusqu'à 1500V.

NORMES
• IEC/EN 60269-1
• IEC/EN 60269-7



FUSIBLES NH gBAT 1500V

Taille	In (A)	Référence	U (VDC)	Pouvoir de coupure (kA)	Cond.
NH1 XL	63	368235	1500	30	1
	80	368240	1500	30	1
	100	368245	1500	30	1
	125	368250	1500	30	1
	160	368255	1500	30	1
NH2 XL	200	368350	1500	30	1
	250	368360	1500	30	1
NH3 L	315	368445	1500	30	1
	355	368450	1500	30	1
	400	368455	1500	30	1

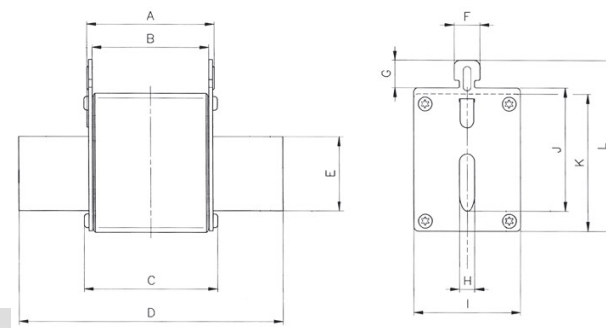

DIMENSIONS

Taille	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Poids
NH000	49	45	52	78,5	15	10	9,5	6	21	35	40	53	0,12 kg
NH00	49	44	52	78,5	15	10	9,5	6	29	35	47	59	0,18 kg
NH1	68	62	71,5	135	20	10	9,5	6	39	40	52	64	0,38 kg
NH2	68	62	71,5	150	25	10	9,5	6	53	48	60	72	0,62 kg
NH3	68	62	73	150	32	10	9,5	6	70	60	75	87	1,02 kg
NH1 XL	126	120	129	191	20	10	9,5	6	39	40	52,5	64,5	0,65 kg
NH2 XL	122,6	117,6	126,7	205	25	10	9,5	6	53	48	60,5	72	0,99 kg
NH3 L	123,6	117,6	128,3	205	32	10	9,5	6	70	60	75	87	1,65 kg



+ D'INFOS

Les socles NH permettent de garder IP20 avec les micro.



VOIR +

- P.63** Socles NH
- P.65** Socles NH XL
- P.45** Sectionneurs BS

TÉLÉCHARGEZ NOS FICHES TECHNIQUES

www.dfelectric.fr