

FUSIBLES DO gL/gG

- Cartouches fusibles DO de classe gL/gG avec voyant de fusion pour une protection intégrale aussi bien sur les surcharges que sur les courts-circuits.
- Pour applications domestiques et industrielles. Disponibles dans trois tailles DO1, DO2 et DO3 pour des courants assignés compris entre 2 et 100A et une tension assignée de 500V AC (250VDC).
- Corps en céramique et contacts en cuivre ou laiton.

NORMES

- IEC 60269-1
- IEC 60269-3
- EN 60269-1
- EN 60269-3

DIRECTIVES



CARTOUCHES FUSIBLES DO gL/gG



201106

Taille	In (A)	Référence	U (V)	Pouvoir de coupure (kA)	Vis	Cond.
DO 1	2	201102	500	50	E 14	10
	4	201104	500	50	E 14	10
	6	201106	500	50	E 14	10
	10	201110	500	50	E 14	10
	16	201116	500	50	E 14	10



201135


DO 2	20	201120	500	50	E 18	10
	25	201125	500	50	E 18	10
	35	201135	500	50	E 18	10
	50	201150	500	50	E 18	10
	63	201163	500	50	E 18	10



201180

DO 3	80	201180	400	50	M 30	10
	100	201100	400	50	M 30	10

DIMENSIONS

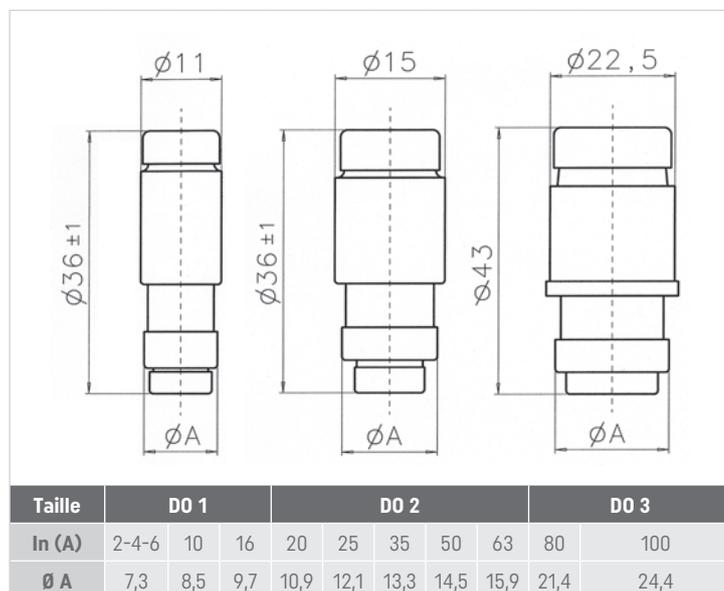

CARACTÉRISTIQUES t-I

