FUSIBLES MINIATURES CORPS VERRE 6X32

- Cartouches fusibles miniatures en verre, à faible pouvoir de coupure, recommandées pour des courants de faible intensité.
- Protection contre les surcharges et courts-circuits dans les équipements électroniques, domestiques, télécommunications, etc.
- Réalisés avec corps en tube de verre et contacts en laiton nickelé.

NORMES
- IEC 60127
- EN 60127

DIRECTIVES

CE RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Page 100

EN STOCK

FUSIBLES VERRE 6X32

In (A)	Références Fusibles Rapides (F)	Références Fusibles Lents (T)	U (V)	Pouvoir de coupure (A)	Cond.
0,1	6030010	6330010	250	35	10/100
0,125	6030012	6330012	250	35	10/100
0,16	6030016	6330016	250	35	10/100
0,20	6030020	6330020	250	35	10/100
0,25	6030025	6330025	250	35	10/100
0,315	6030031	6330031	250	35	10/100
0,4	6030040	6330040	250	35	10/100
0,5	6030050	6330050	250	35	10/100
0,63	6030063	6330063	250	35	10/100
0,8	6030080	6330080	250	35	10/100
1	6030100	6330100	250	35	10/100
1,25	6030125	6330125	250	100	10/100
1,6	6030160	6330160	250	100	10/100
2	6030200	6330200	250	100	10/100
2,5	6030250	6330250	250	100	10/100
3,15	6030315	6330315	250	100	10/100
4	6030400	6330400	250	100	10/100
5	6030500	6330500	250	100	10/100
6,3	6030630	6330630	250	100	10/100
7	6030700	6330700	250	100	10/100
8	6030800	6330800	250	100	10/100
9	6030900	6330900	250	100	10/100
10	6031000	6331000	250	100	10/100
12*	6031200	6331200	250	100	10/100
15*	6031500	6331500	250	100	10/100

(*) Fusibles surcalibrés

BOÎTE ASSORTIMENT DE 120 FUSIBLES 6X32

Taille	Référence Rapides (F)	Cond.
6x32	510004*	1/10

(*) Chaque boîte contient 20 FUSIBLES de chaque intensité.
In (A) : 500 mA / 1 A / 1,25 A / 1,6 A / 2 A / 2,5 A / 3,15 A / 4 A / 5 A / 6,3 A / 8 A / 10 A

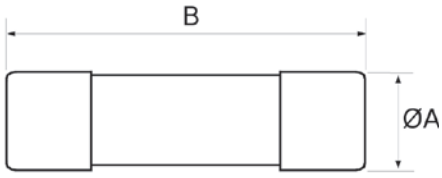

Taille	A	B
5x20	5	20
6x32	6	32