FUSIBLES CYLINDRIQUES
gPV 600-1000 ET 1100 VDC

- Les fusibles PV DF Electric ont été développés pour offrir une protection compacte, sûre et économique des installations photovoltaïques.
- Ces fusibles permettent une protection complète contre les surcharges et les courts-circuits.
- Ces fusibles sont réalisés avec des corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques permettant un haut pouvoir de coupure.
- Les contacts sont en cuivre argenté et les éléments de fusion en argent pour garantir un bon vieillissement dans le temps.

NORMES
- IEC 60269-1
- IEC 60269-6
- UL 248-19

DIRECTIVES

CE RoHS

CARAC. TECHNIQUES
• Page 70

EN STOCK

FUSIBLES gPV 10X38

491635

Taille	In (A)	Référence	U (V)	Pouvoir de coupure (kA)	Courant de fusion	Cond.
10 x 38	1	**491601***	1000	30	1,45 In	10/100
	2	**491602**	1000	30	1,35 In	10/100
	3	**491604**	1000	30	1,35 In	10/100
	4	**491605**	1000	30	1,35 In	10/100
	5	**491606**	1000	30	1,35 In	10/100
	6	**491610**	1000	30	1,35 In	10/100
	8	**491615**	1000	30	1,35 In	10/100
	10	**491620**	1000	30	1,35 In	10/100
	12	**491625**	1000	30	1,35 In	10/100
	15	**491629**	1000	30	1,35 In	10/100
	16	**491630**	1000	30	1,35 In	10/100
	20	**491635**	1000	30	1,35 In	10/100
	25	**491640***	1000	20	1,35 In	10/500
10 x 38	25	**491940***	600	30	1,35 In	10/100
	30	**491944***	600	30	1,35 In	10/100
	32	**491945***	600	30	1,35 In	10/100

(*) Référence non homologuée UL

FUSIBLES gPV 14X51

491655

Taille	In (A)	Référence	U (V)	Pouvoir de coupure (kA)	Courant de fusion	Cond.
14 x 51	15	**491647**	1100	10	1,35 In	10/50
	20	**491648**	1100	10	1,35 In	10/50
	25	**491650**	1000	30	1,35 In	10/50
	32	**491655**	1000	30	1,35 In	10/50

PEIGNES DE RACCORDEMENT (VOIR P.147)

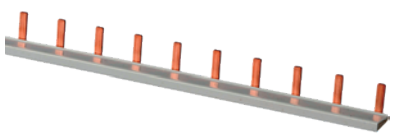

TÉLÉCHARGEZ
NOS FICHES TECHNIQUES
www.dfelectric.fr