


BORNES DE RACCORDEMENT À COSSES

NORMES
EN 60947-7-1



- Bornes de raccordement IP20 de câbles en cuivre par cosses
- Fixation des bornes sur rail DIN ou par vis sur une platine
- Tensions d'utilisation jusqu'à 1000V / tension assignée de tenue aux chocs de 8 kV
- Gamme permettant le raccordement de câble de section allant de 2,5 à 300 mm²
- Accessoires disponibles pour permettre un pontage de 2 ou 3 bornes ensemble

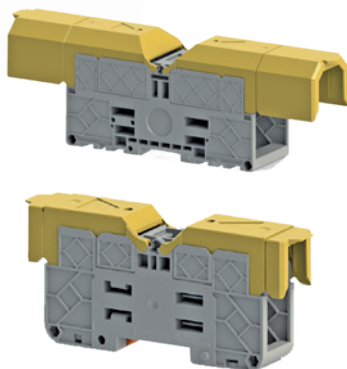

RÉFÉRENCE	In (A)	Raccordement	Fixation	Cond.
EBT25-35PC	125	M6	Rail DIN / Vis	-
EBT50-70PC	192	M8	Rail DIN / Vis	-
EBT95-150PC	309	M10	Rail DIN / Vis	-
EBT185-240PC	415	M12	Rail DIN / Vis	-
EBT300PC	520	M16	Rail DIN / Vis	-

ACCESSOIRES PONTAGE*

BORNE A RACCORDER	RÉFÉRENCE Pontage 2 bornes	RÉFÉRENCE Pontage 3 bornes	Cond.
EBT25-35PC	CC-EBT35/2	CC-EBT35/3	5
EBT50-70PC	CC-EBT70/2	CC-EBT70/3	5
EBT95-150PC	CC-EBT150/2	CC-EBT150/3	5
EBT185-240PC	CC-EBT240/2	CC-EBT240/3	5
EBT300PC	CC-EBT300/2	CC-EBT300/3	5

* Permet le raccordement 2 ou 3 bornes entre elles en conservant les bornes accolées les unes aux autres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	Section câble cosse DIN46234	Section câble cosse DIN46235	Couple de serrage (Nm)	Dimensions (mm) L x l x h
EBT25-35PC	2,5 / 50	6 / 25	3 / 6	135 x 27 x 60
EBT50-70PC	2,5 / 95	16 / 70	6 / 12	170 x 32 x 70
EBT95-150PC	6 / 150	16 / 150	10 / 20	226 x 41 x 79
EBT185-240PC	10 / 240	25 / 240	14 / 30	280 x 55 x 91
EBT300PC	25 / 300	50 / 300	25 / 35	280 x 55 x 91