

# FUSIBLES SQB3 690VAC

**NORMES**  
IEC/EN 60269-1  
IEC/EN 60269-4  
UL 248-1  
UL248-13



- Fusibles corps carré taille 3 pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type aR
- Protection optimale contre les courts-circuits
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I<sup>2</sup>t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, ...

## SQB3 M12

TAILLE	In (A)	U (V)	RÉFÉRENCE
500	690	690	250525
550	690	690	250530
630	690	690	250535
700	690	690	250540
800	690	690	250545
900	690	690	250550
1000	690	690	250555
1100	690	690	250560
1250	690	690	250565
1400	690	690	250570

PdC  
120 kA



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !



SQB3

## SQB3 110 mm

TAILLE	In (A)	U (V)	RÉFÉRENCE
500	690	690	252525
550	690	690	252530
630	690	690	252535
700	690	690	252540
800	690	690	252545
900	690	690	252550
1000	690	690	252555
1100	690	690	252560
1250	690	690	252565
1400	690	690	252570

PdC  
120 kA




SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !

**NORMES**  
IEC/EN 60269-1  
IEC/EN 60269-4  
UL 248-1  
UL248-13



SQB3

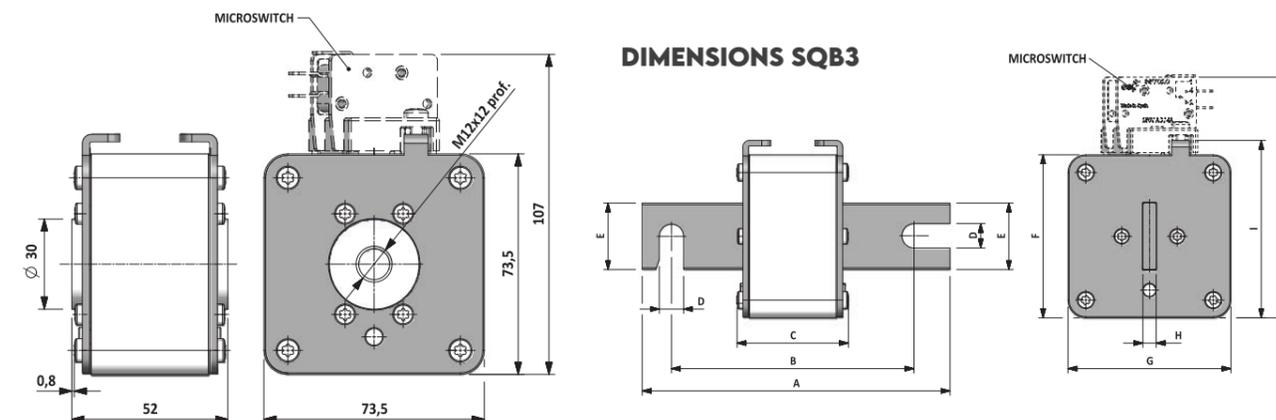

TAILLE	A	B	C	D	E	F	H	I	J
80mm	108,8	79,4							
110mm	138,8	109,4	50	11	30	73,5	6	80	108,5

## SQB3 80 mm

TAILLE	In (A)	U (V)	RÉFÉRENCE
500	690	690	251525
550	690	690	251530
630	690	690	251535
700	690	690	251540
800	690	690	251545
900	690	690	251550
1000	690	690	251555
1100	690	690	251560
1250	690	690	251565
1400	690	690	251570

PdC  
120 kA



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !



SQB3

## MICRORUPTEUR FUSIBLES SQB

**RÉFÉRENCE : 357015**

- Microrupteur pour renvoyer l'information de fusion fusible
- S'installe sur tous les fusibles ultrarapides aR de type SQB
- Permet la détection de fusion du fusible par contact sec
- Installation par 2 vis directement sur fusible SQB
- Fournit avec cosses type Faston pour raccordement
- Compatible avec fusibles SQB M8 et entraxe 80 et 110 mm



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !

