

SECTIONNEURS EN CHARGE 3 PÔLES

NORMES
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
U 690VAC
250VDC



- Interrupteur-sectionneurs pour cartouches fusibles à couteaux NH.
- Versions disponibles de la taille 000 à taille 3 pour fixation sur platine.
- Catégorie d'emploi en tensions AC (690V) et DC (250V).
- Protection IP20 contre les contacts directs et matériaux auto-extinguibles.


INTERRUPTEUR-SECTIONNEURS

TAILLE	In (A)	U (V)	RÉFÉRENCE	Cond.
NH000	100	690	335005	1
NH00	160	690	335025	1
NH00	160	690	335040	1
NH1	250	690	335095	1
NH2	400	690	335155	1
NH3	630	690	335195	1



DIMENSIONS

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H
NH000	181	89	25	91,5	205,5	159	217	70°
NH00	182	106	33	81	207	157	212	70°
NH1	269	180	57	111	292	243	309	70°
NH2	298	208	65	130	319	266	341	70°
NH3	307	250	80	144	330	298	355	70°

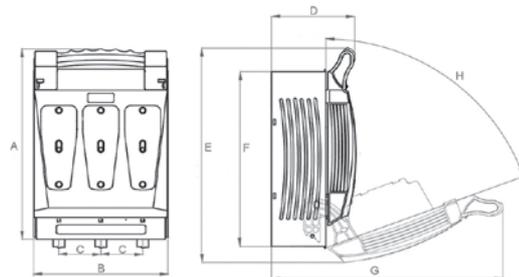

Catégorie d'utilisation	NH000				NH00			NH1			NH2			NH3	
	AC-23B	AC-22B	AC-22B	DC-21B	AC-23B	DC-21B	DC-22B	AC-23B	AC-22B	DC-22B	AC-23B	DC-22B	DC-21B	AC-22B	DC-21B
Ampérage sectionnable (A)	100	160	100	160	160	160	160	250	250	250	400	400	400	630	630
Tension sectionnable (V)	400	400	690	250	690	440	250	400	690	250	690	220	440	690	250

TAILLE	RÉFÉRENCE	Fixation	Raccordement
NH000	335005	Vis	Bride 35 ²
NH00	335025	Vis	M8 / Bride 50 ²
NH00	335040	Jeux de barres	M8 / Bride 50 ²
NH1	335095	Vis	M10
NH2	335155	Vis	M10
NH3	335195	Vis	M12



SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

