


SOCLES NH XL 1500 VDC

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6
UL4248-1

DIMENSIONS
Page 84



- Socles pour fusibles à couteaux NH pour des tensions jusqu'à 1500 VDC.
- Réalisés en matériaux plastiques auto-extinguibles à haute tenue en température.
- Contacts en cuivre argenté. Fixation et raccordement par vis.
- Possibilité de monter des accessoires pour réalisation de socles IP20 ou de socles multipolaires.



Taille	Pôles	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V)	Fixation	Cond.
NH1 XL	Unipolaire	200	358250	1500	Vis	1/8
NH2 XL	Unipolaire	315	358400	1500	Vis	1/8
NH3 L	Unipolaire	500	358630	1500	Vis	1/8


ACCESSOIRES POUR SOCLE NH 1500 VDC*

Taille	Cloison de séparation	Intercalaire	Cache borne
NH1 XL	326255	325400	325002
NH2 XL	326405	325400	325003
NH3 L	326635	325630	325007
Cond.	2	2	6



* Il n'existe pas d'accessoires "Couvercle" pour les socles NH XL

SYSTÈME DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

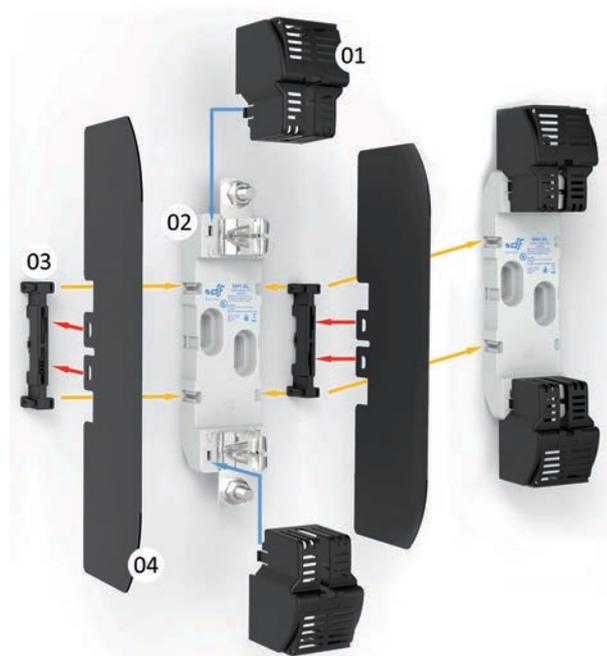

COMPATIBILITÉ TAILLE FUSIBLES NH XL AVEC SOCLES

Socles	Fusibles NH1XL	Fusibles NH2XL	Fusible NH3L
NH1 XL	✓	✗	✗
NH2 XL	✓	✓	✗
NH3 L	✓	✓	✓



SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !