

- Transformateurs triphasés d'isolement de type sec.
- Préconisés lorsqu'il est nécessaire d'adapter la tension avec un isolement galvanique, diminution des perturbations sur le réseau ou changement du régime de neutre.
- Raccordement par brides ou vis. Réalisés en tôle magnétique à faibles pertes et bobinages de cuivre.
- Sur demande, possibilité de tensions différentes, prises de réglage, écran électrostatique, protecteur thermique, etc

Normes	Caractéristiques techniques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 60726</li> <li>• RoHS/CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe thermique : B</li> <li>• Température ambiante max. : 40°C</li> <li>• Fréquence : 50/60 Hz</li> <li>• Classe I</li> <li>• Rigidité diélectrique PRI-SEC : <math>\geq 4</math> kV</li> <li>• Refroidissement naturel par air</li> <li>• Couplage : Dyn5</li> <li>• Tropicalisé</li> <li>• Autres caractéristiques sur demande</li> </ul>


## Transformateurs triphasés TRT 33 IP00

Prim. : 400 V / Sec. : 230 V

Puissance (kVA)	Référence	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		A	B	C	D	E	F	
0,5	73N0005000	180	85	225	140	55	6	6,5
1	73N0010000	240	110	260	200	75	6	16,0
1,6	73N0016000	240	120	260	200	85	6	18,5
2	73N0020000	240	130	260	200	95	6	23,0
3,5	73N0035000	300	135	340	200	105	6	33,5
4	73N0040000	300	145	340	200	115	6	40,0
5	73N0050000	300	175	340	200	135	6	50,0
6,3	73N0063000	360	170	390	300	115	8	56,0
8	73N0080000	360	180	390	300	125	8	58,0
10	73N0100000	360	190	390	300	135	8	66,7

Les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des tensions

### Dimensions

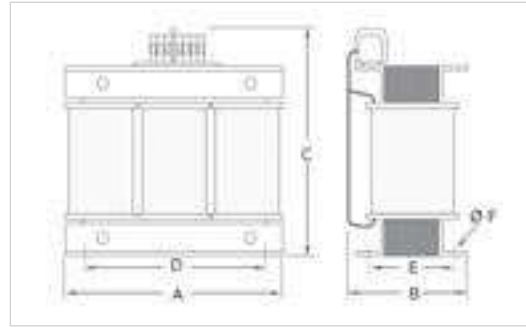


## Transformateurs triphasés TRT 33 IP23

Prim. : 400 V / Sec. : 230 V

Puissance (kVA)	Référence	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		A	B	C	D	E	F	
0,5	73C0005000	235	240	285	140	215	12	9,5
1	73C0010000	285	290	335	200	265	12	20,0
1,6	73C0016000	285	290	335	200	265	12	22,5
2	73C0020000	285	290	335	200	265	12	27,0
3,5	73C0035000	375	300	435	200	270	12	40,5
4	73C0040000	375	300	435	200	270	12	47,0
5	73C0050000	375	300	435	200	270	12	57,0
6,3	73C0063000	450	400	480	300	370	12	66,0
8	73C0080000	450	400	480	300	370	12	68,0
10	73C0100000	450	400	480	300	370	12	76,5

### Dimensions

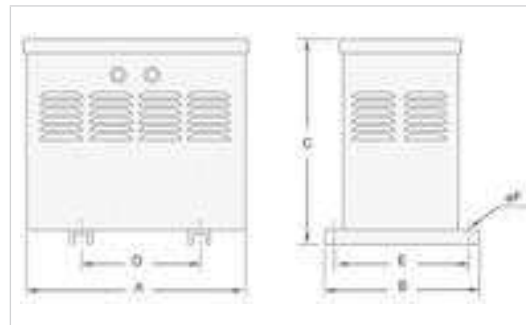

## Accessoires

Référence	Désignation
690000005	Jeux de roulettes (max 200 kg/roulette)

