

SOCLES NH 1000 VDC

NORMES


IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6
UL4248-1

DIMENSIONS

Page 84



- Socles pour fusibles à couteaux NH pour des tensions jusqu'à 1000 VDC.
- Réalisés en matériaux plastiques auto-extinguibles à haute tenue en température.
- Contacts en cuivre argenté. Fixation par vis ou sur rail DIN. Raccordement par vis.
- Possibilité de monter des accessoires pour réalisation de socles IP20 ou de socles multipolaires.



Taille	Pôles	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V)	Fixation	Cond.
NH1	Unipolaire	250	354172	1000	Rail/Vis	3
NH2	Unipolaire	400	354175	1000	Rail/Vis	3
NH3	Unipolaire	500	354180	1000	Rail/Vis	3


ACCESSOIRES POUR SOCLE NH TAILLES 1 - 2 - 3

Taille	Cloison de séparation	Intercalaire	Cache borne	Couvercle Fusible
NH1	326200* / 326201	325250	325005	325018
NH2	326250	325400	325003	325020
NH3	326630	325630	325007	325025
Cond.	2	2	6	3




* La cloison 326200 se fixe sur l'intercalaire réf. 325250

SYSTÈME DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

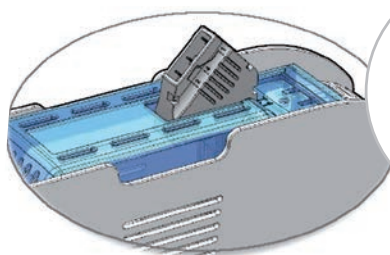

INFO +
MICRO MONTÉ
SUR FUSIBLES
AVEC ACCESSOIRES
IP20

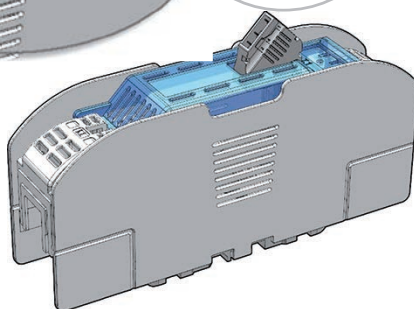

SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

